


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель     | Объем         | Год выпуска |
|-------|------------|---------------|-------------|
| FIAT  | Ducato 244 | 2.0, 2.3, 2.8 | 2002-2012   |

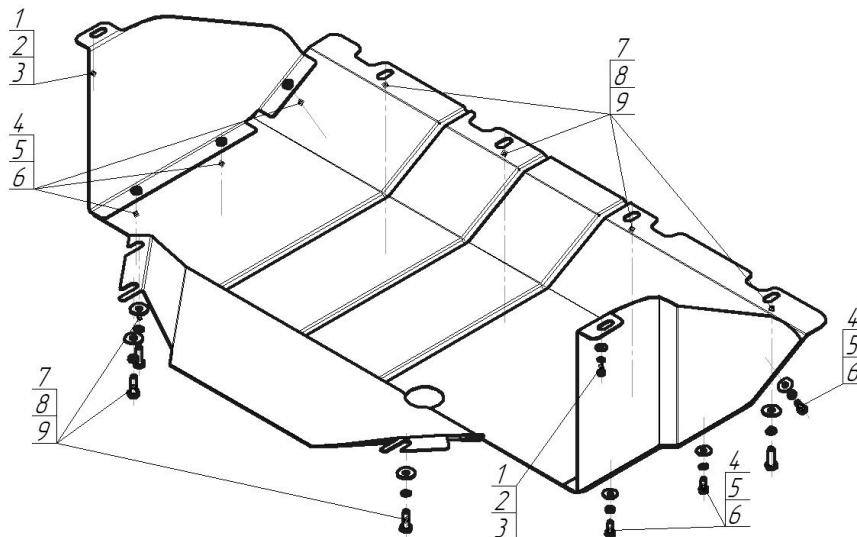


**Комплект крепежа**

|   |  |  |      |   |  |  |      |
|---|--|--|------|---|--|--|------|
| 1 |  | Гайка DIN 934 M 06                         | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 6 шт |
| 2 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)             | 7 шт |
| 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06                 | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 7 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 6 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 7 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 6 шт |   |  |  |      |

## Автомобиль без защиты

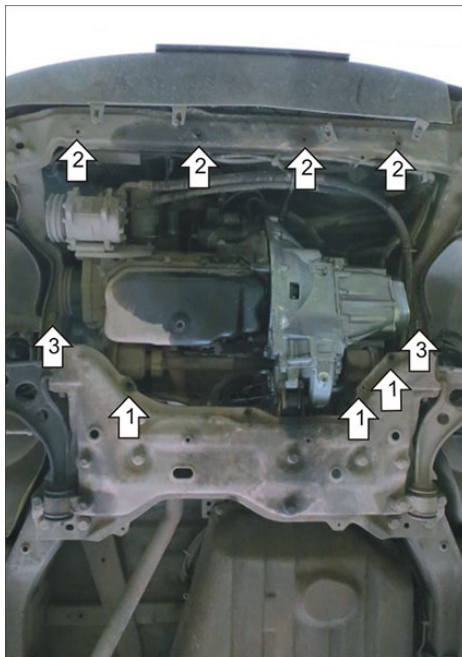

## Автомобиль с защитой

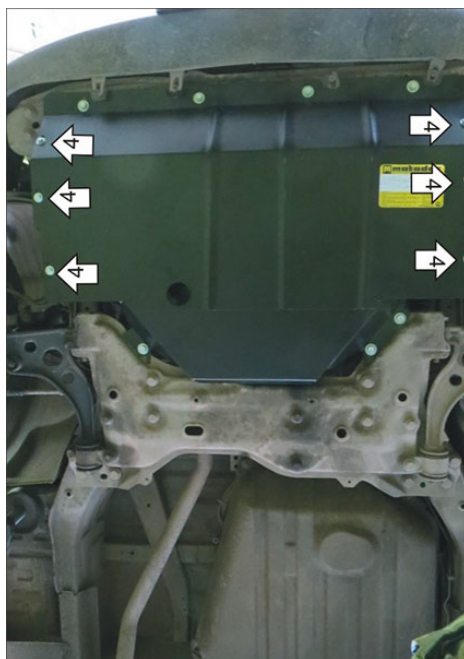

## Порядок установки

1. Установить на штатные точки крепления пыльника поперечной балки подвески задние точки защиты при помощи Болтов М10х30.
2. Установить на штатные точки крепления пыльника поперечной балки под радиатором передние точки защиты при помощи Болтов М10х30.
3. Установить на штатные точки крепления пыльника на лонжеронах боковины защиты при помощи Гаек М6.
4. Притянуть боковины к защите при помощи Болтов М8х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:57:19