


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Змеевик компрессора

Материал защиты: 6 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
MAN	TGS	0.5, 2.4	2007-2021

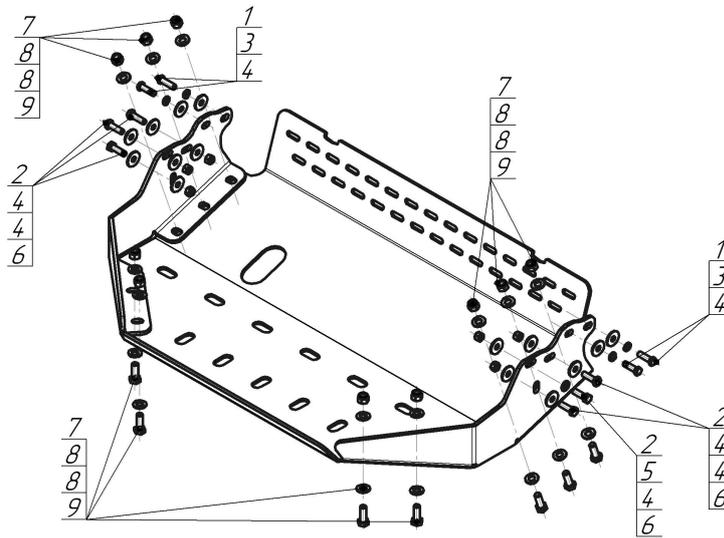


Комплект крепежа

1		Болт DIN 961 12x1,5x40	4 шт	6		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	6 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 14x040	10 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M12	4 шт	8		Шайба DIN 125 M14	20 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	15 шт	9		Гайка DIN 985 M 14 самоконтрящаяся	10 шт
5		Шайба DIN 125 M12	1 шт				

Автомобиль без защиты

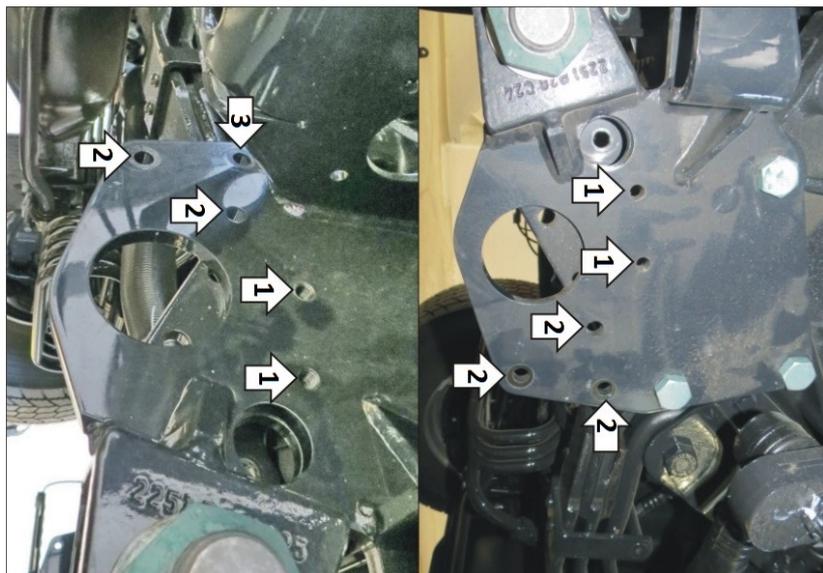

Автомобиль с защитой

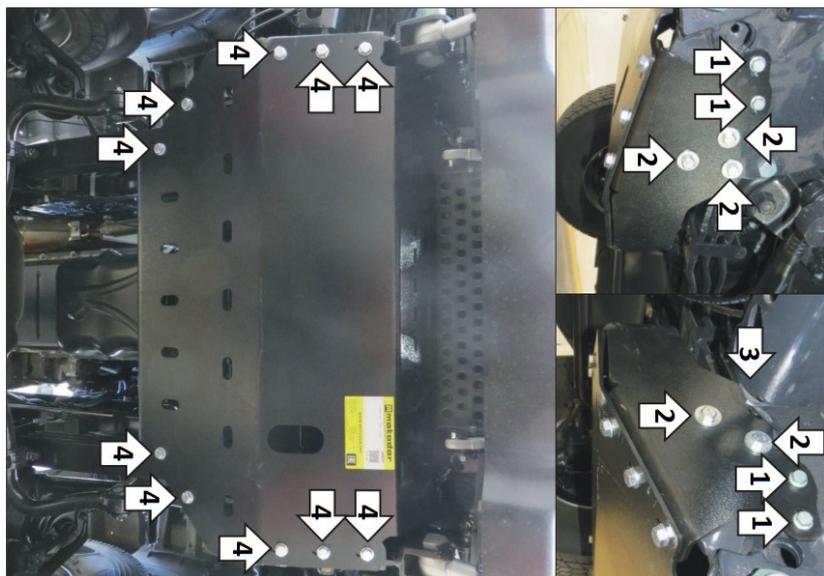

Порядок установки

Снять штатную защиту радиатора при её наличии.

1. Установить в штатные резьбовые отверстия кронштейны при помощи болтов M12x40x1,5 с шайбами и гр. шайбами 12
2. Установить в штатные отверстия кронштейны при помощи болтов M12x40, гаек M12 с шайбами 12.
3. Установить в штатное отверстие правый кронштейн при помощи болта M12x40, гайки M12 с шайбами 12, использовать шайбу 12 DIN125 с наружной стороны.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M14x40, гаек M14 с шайбами 14. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.10.2021 14:05:15