


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Электроусилитель руля, Передний электромотор

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Voyah	Free	1.5	2023-н.в.

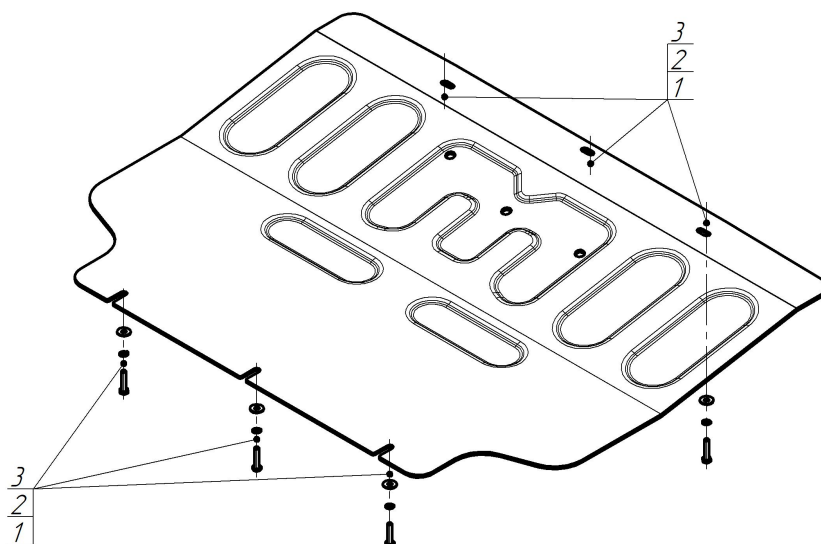


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	6 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	6 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	6 шт				

Автомобиль без защиты

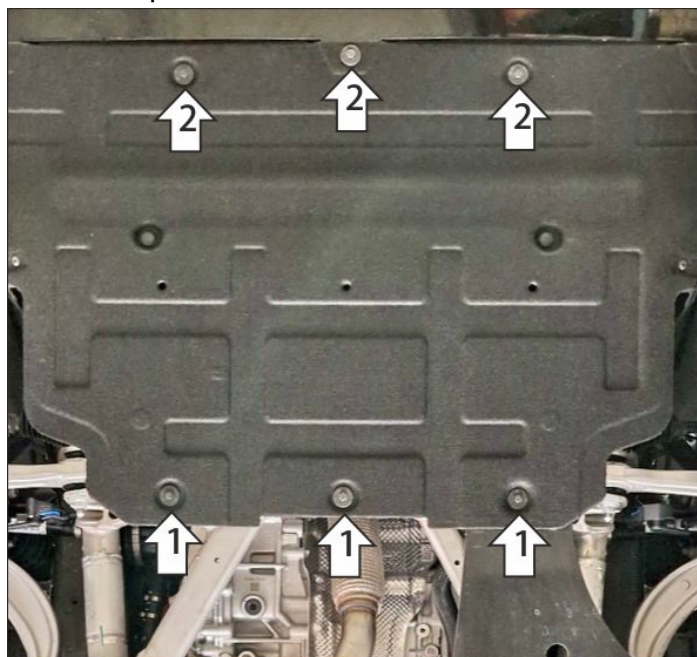

Автомобиль с защитой

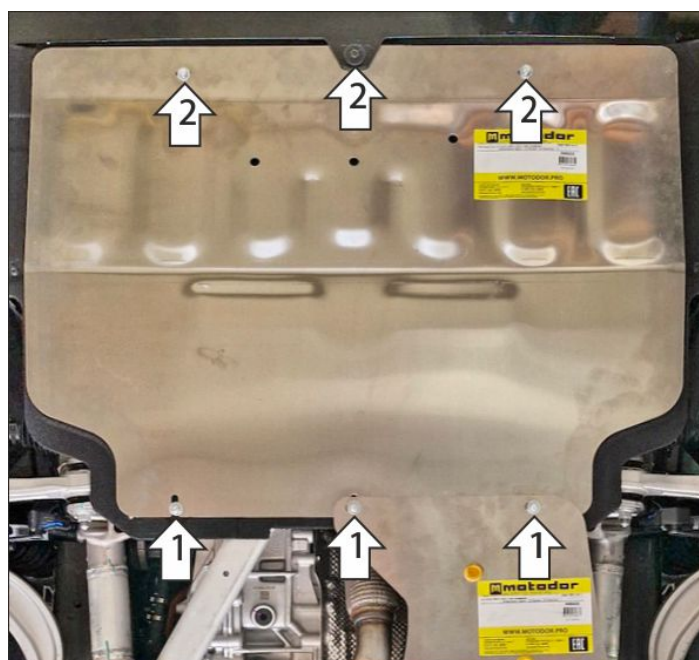

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к подрамнику автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к рамке радиатора установить передние точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 24.06.2025 10:54:06