


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	EX 25	2.5	2007-2012

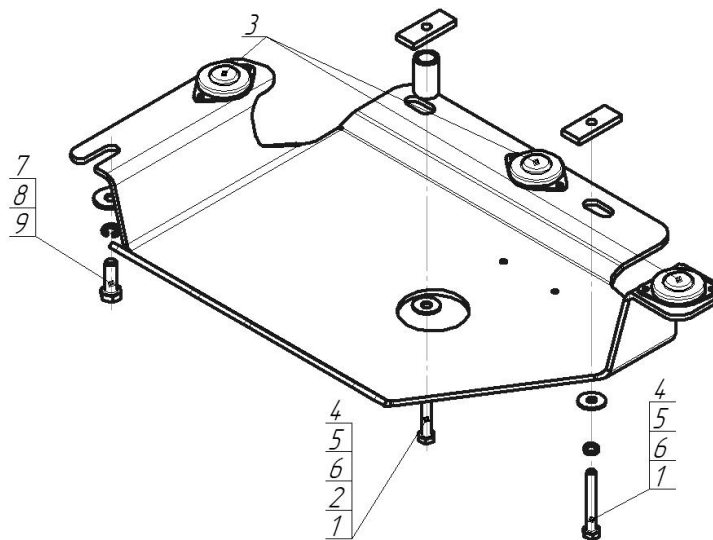

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		Проставка 35	1 шт	7		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	1 шт
3		Демпфер	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

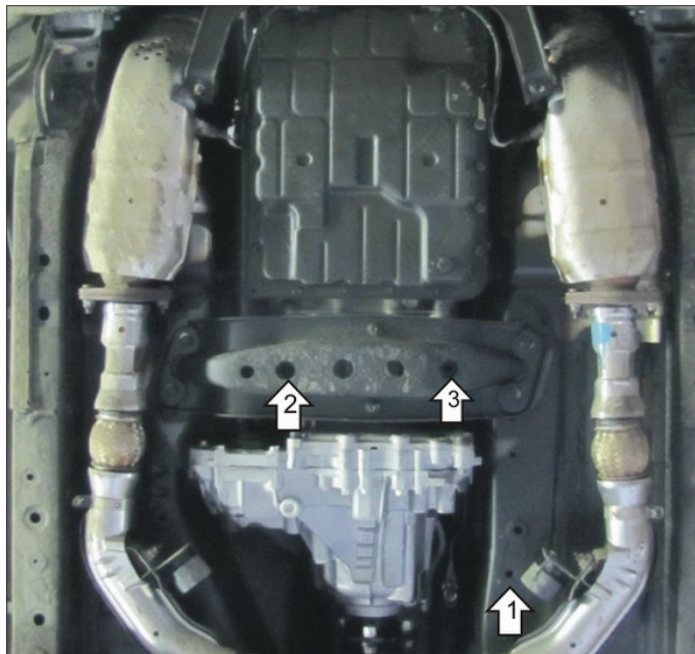

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Заднюю точку защиты закрепить к штатному резьбовому отверстию в кузове а/м. при помощи Болта M10x1,25x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
2. Закрепить переднюю правую точку защиты к поперечной балке при помощи ПР 50x20x60 M8, Болта M8x60 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
3. Закрепить переднюю левую точку защиты к поперечной балке при помощи ПР 50x20x60 M8, Проставки 35, Болта M8x60 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:21:00