Инструкция по установке

Артикул **71015**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Morning	1.0	2023-н.в.

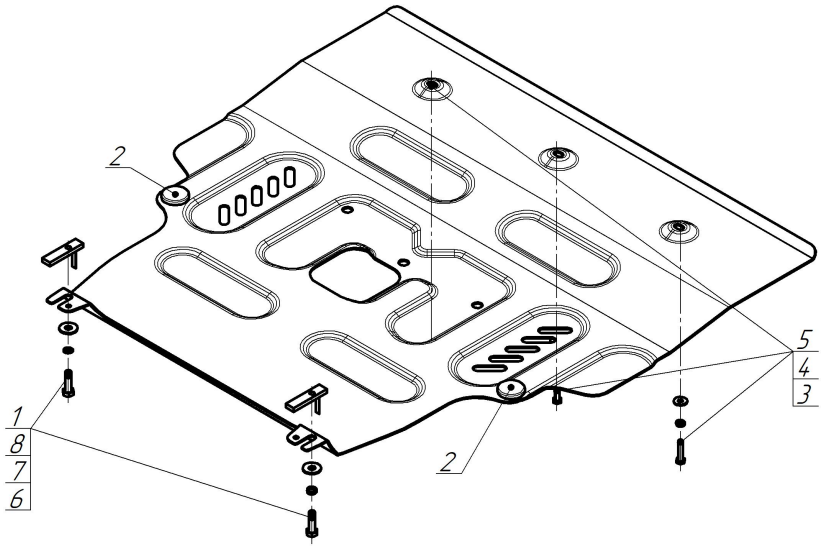

Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	3 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06х030	3 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт

Автомобиль без защиты

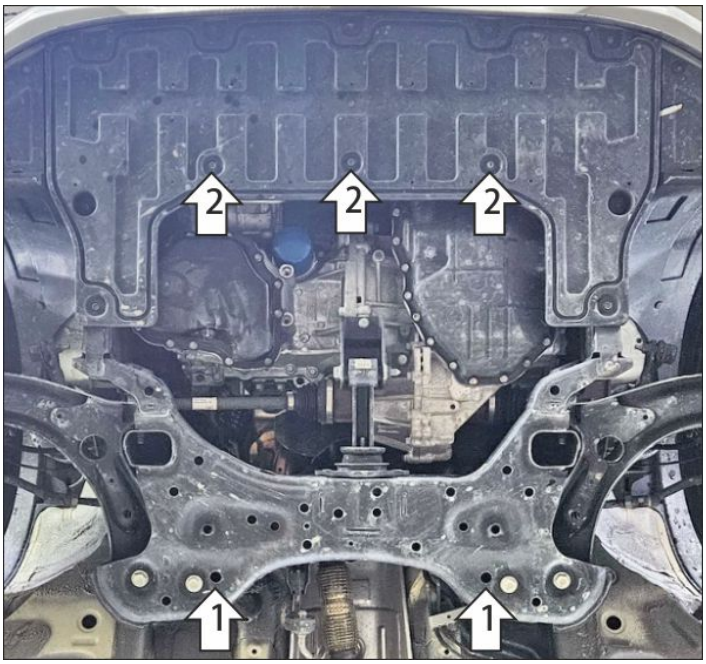

Автомобиль с защитой

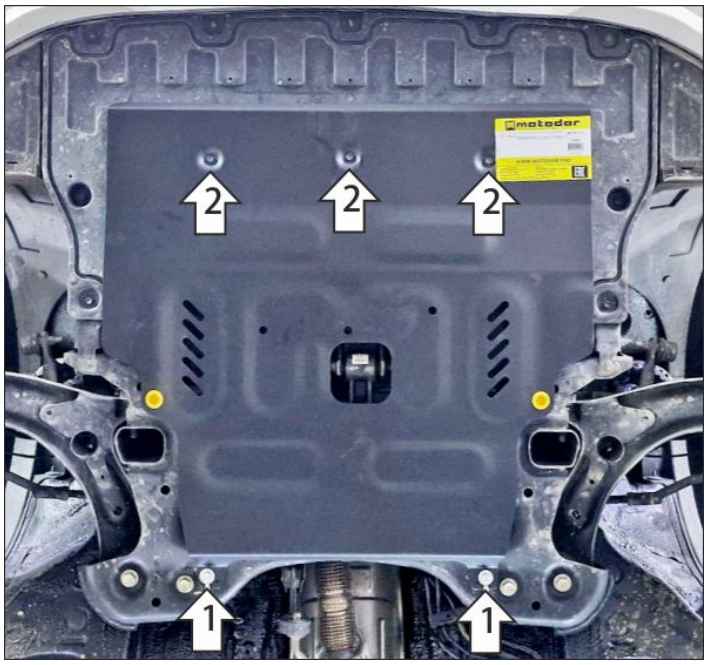

Порядок установки

Выкрутить болты крепления пыльника к рамке радиатора.
1. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В освободившиеся штатные резьбовые отверстия установить передние точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 09.11.2026 16:11:55