


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Fit	1.4, 1.5	2008-2014	Honda	Jazz	1.2, 1.4, 1.5	2008-2011
Honda	Fit	1.3, 1.5	2014-2020	Honda	Shuttle	1.5	2015-2022

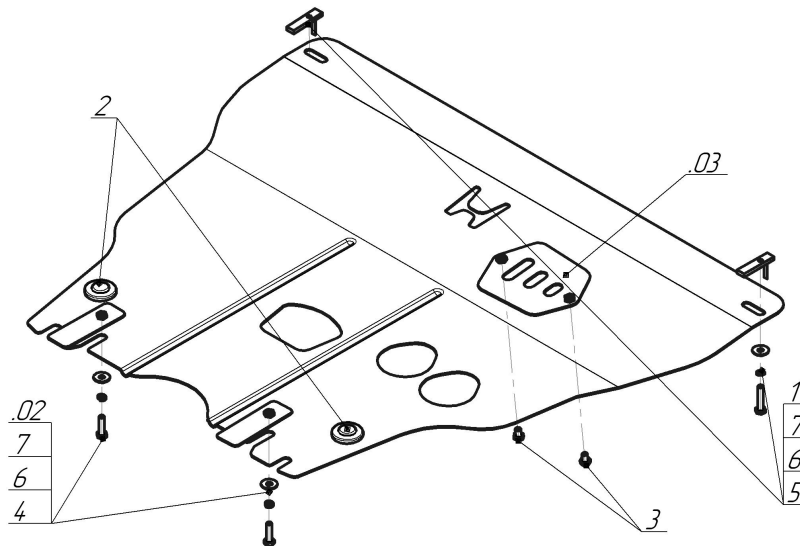


**Комплект крепежа**

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
.03		Крышка люка №5	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

## Автомобиль без защиты

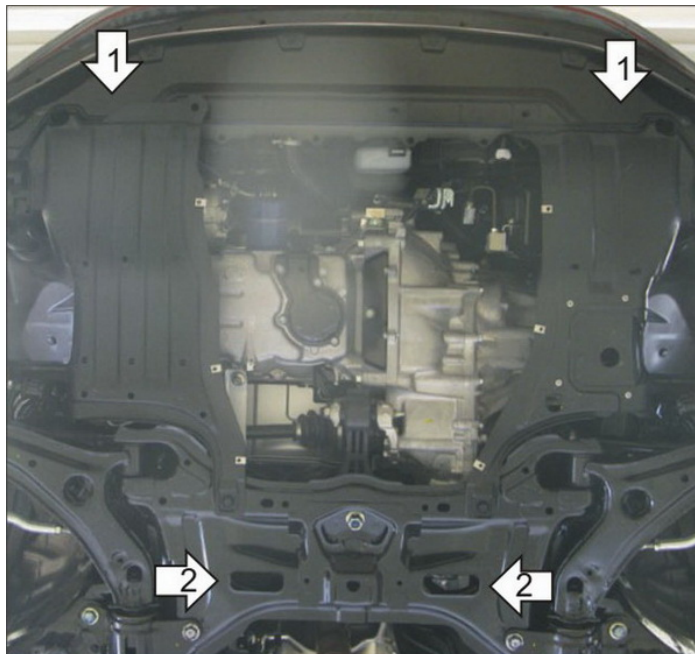

## Автомобиль с защитой

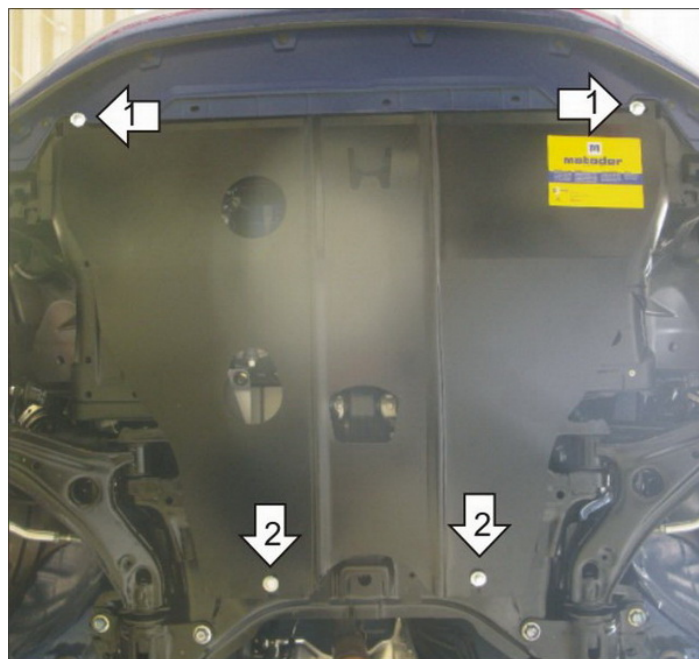

## Порядок установки

Защита устанавливается на переднеприводные автомобили выпуска до 2014 года и на полноприводные гибридные автомобили с 2014 года.

1. Снять центральную часть пластикового пыльника при наличии. Сделать вырез в пыльнике под местом крепления на подрамнике радиатора. Установить на подрамник радиатора передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болтов М8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи Прижимов М8, Гаек М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 02.02.2024 11:18:36