

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний
дифференциал

Материал защиты: 8 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Range Rover Sport	3.0	2013-2022	Land Rover	Range Rover Vogue	3.0, 4.4, 5.0	2013-2021


Изображение отсутствует

Комплект крепежа

Автомобиль без защиты

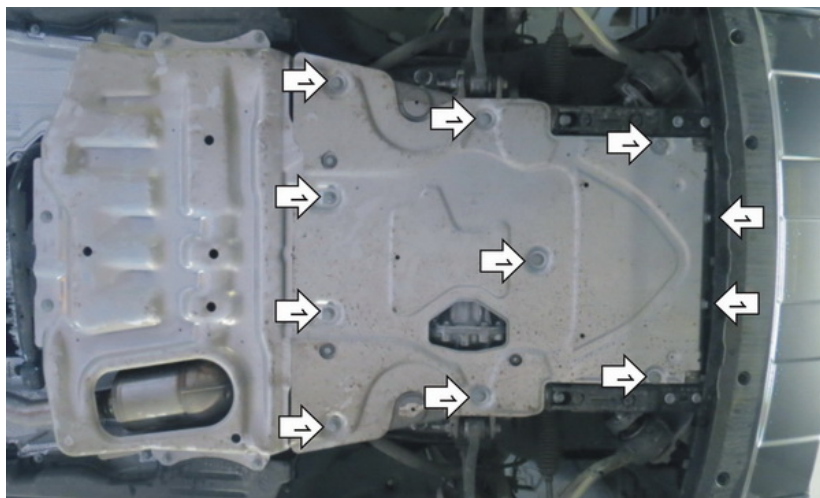

Автомобиль с защитой

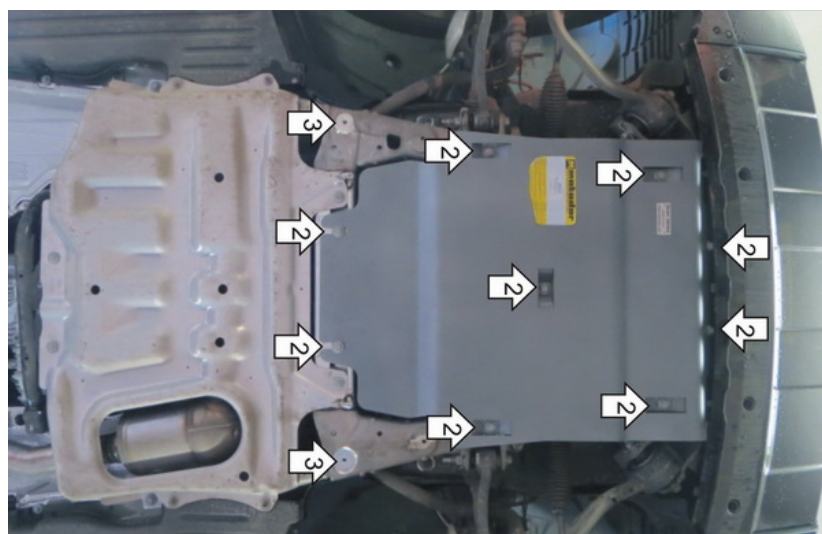

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить на штатные места защиту при помощи заводского крепежа.
3. В свободные отверстия по краям завернуть оставшиеся штатные болты.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 03.07.2024 17:26:22