


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H5	2.0	2023-н.в.

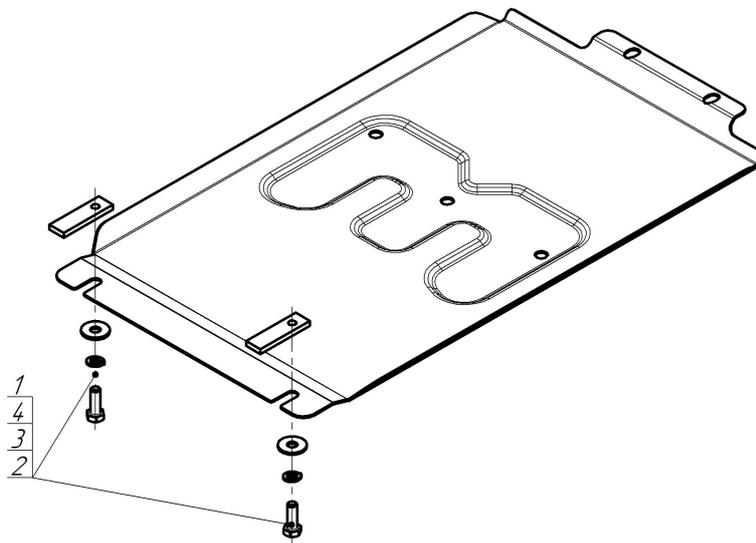


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт

Автомобиль без защиты

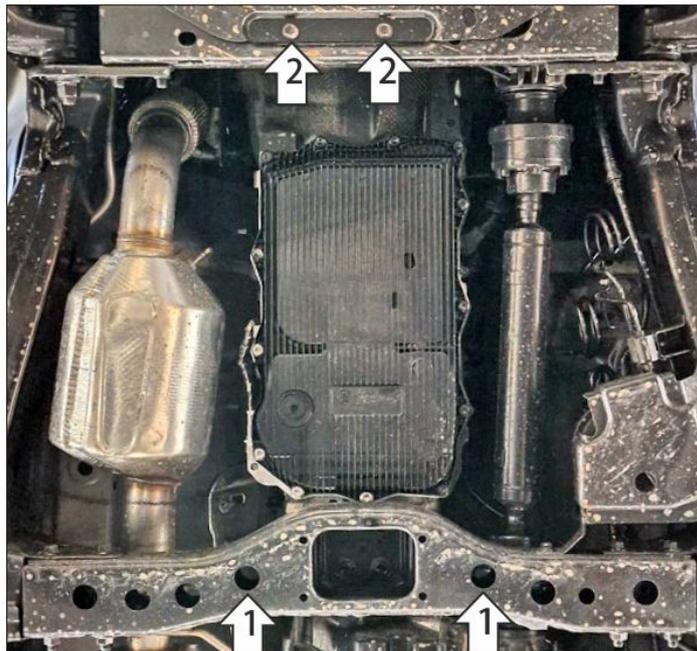

Автомобиль с защитой

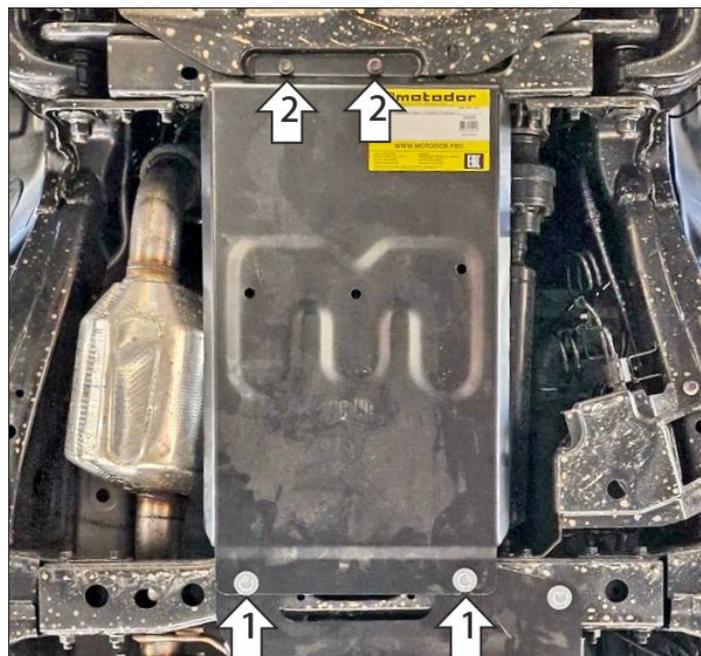

Порядок установки

1. В штатные отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Под болты крепления штатной защиты двигателя установить передние точки крепления защиты. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.03.2025 16:02:52